



Sistema de Gerenciamento de Conta Manual do usuário



Direitos Autorais

Copyright 2019 BenQ Corporation. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzido em qualquer idioma ou linguagem de computador, de nenhuma forma e através de nenhum meio eletrônico, mecânico, magnético, ótico, químico, manual ou outro sem a permissão prévia por escrito da BenQ Corporation.

Todos os outros logotipos, produtos ou nomes de empresas mencionados neste manual podem ser marcas registradas ou marcas comerciais e suas respectivas empresas e são usadas apenas com fins informativos.

Isonção de responsabilidade

A BenQ Corporation não faz quaisquer alegações nem garantias, sejam elas explícitas ou implícitas, relativamente ao teor do presente, renunciando particularmente a quaisquer garantias relativas à capacidade de comercialização ou adequação a fins específicos. Além disso, a BenQ Corporation reserva-se o direito de revisar esta publicação e ocasionalmente fazer alterações no conteúdo, sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre tais revisões ou alterações.

Esse manual do usuário visa a fornecer as informações mais atualizadas e precisas possíveis aos clientes e portanto, todo o conteúdo pode ser modificado ocasionalmente sem notificação prévia. Acesse o site <http://business-display.benq.com/> para obter a versão mais recente deste manual.

Índice

Introdução	4
Gerenciamento de Internet AMS	5
Registro de uma nova conta	5
Criação de uma nova conta	7
Edição do seu perfil	9
Gerenciamento do AMS da BenQ	10
Visão geral do serviço AMS	10
Gerenciamento do usuário.....	11
Gerenciamento NFC	13
Gerenciamento do equipamento	17
Config. pessoais	17
Configurações da conta AMS	18
RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K	18
Entrada como admin local	18
Entrada como admin do AMS/usuário/coordenador	20
RP6501K/RP7501K/RP8601K	23
Entrada como admin local	23
Entrada como admin do AMS/usuário/coordenador.....	24
Contas offline disponíveis	25
Autoridade da gerência	26
Aplicativo AMS	27
Visão geral do gerenciador de arquivos do AMS	27
Pesquisa de arquivos	28
Adicionar uma nova pasta.....	29
Edição de arquivos	29
Adição de outro servidor Samba	30
Saída	32
Modelos IFP suportados	32

Introdução

Sistema de Gerenciamento de Conta (AMS): Acesse e gerencie instantaneamente dados pessoais de qualquer IFP

Para tornar mais conveniente para os usuários acessar e gerenciar seus arquivos e ambiente de dispositivo pessoal, a BenQ lançou o Sistema de Gerenciamento de Conta (AMS) para facilitar o acesso e o gerenciamento de arquivos bem como de conta por parte dos usuários. Além disso, o AMS também garante uma maneira mais fácil para que a equipe de TI gerencie contas, aprimorando a eficiência e a conveniência de gerenciar contas nos IFPs da BenQ para um nível totalmente novo.

Ambiente de usuário personalizado e acesso instantâneo ao armazenamento na nuvem através do AMS

- Ambiente de espaço de trabalho personalizado

Como os IFPs geralmente são considerados dispositivos públicos que armazenam dados de vários usuários, os dados frequentemente são desorganizados e difíceis de localizar. Não há uma solução para personalizar o ambiente de cada usuário e filtrar seus dados. O AMS fornece ambientes de espaço de trabalho personalizados, espaço de armazenamento local privado e configurações personalizadas para a conveniência do usuário. Os usuários podem acessar seus ambientes de espaço de trabalho personalizados e configurações em qualquer IFP em que estejam conectados e o processo pode ser ainda mais acelerado com os cartões NFC projetados pela BenQ.

- Login automático em contas de armazenamento na nuvem

Os dados nos dispositivos Android podem ser difíceis para usuários novos localizarem e levarem consigo. O armazenamento na nuvem é a solução que se adapta a essa necessidade, mas conectar-se a uma conta na nuvem com credenciais de login confidenciais pode ser um comportamento arriscado. O AMS fortalece o nível de segurança e se livra da complexidade da digitação de senhas quando os usuários tentam acessar sua conta de armazenamento na nuvem. Com o AMS da BenQ os usuários precisam apenas entrar em suas contas de armazenamento na nuvem uma vez na configuração/ criação da conta e podem começar a acessar os dados sem precisar fazer login novamente no IFP. O AMS define permissões automaticamente para pastas pessoais e de rede, proporcionando outra maneira para que os usuários encontrem e reconheçam facilmente seus dados. O AMS torna o acesso de vários espaços de armazenamento mais seguro e mais fácil.

Gerenciamento eficiente de conta e configuração simplificada para o ITS

- Gerenciamento eficiente de conta

Tradicionalmente, consome-se muito tempo para gerenciar grandes quantidades de contas de usuários para gerentes corporativos de TI. O AMS fornece uma interface do usuário clara e intuitiva para que os gerentes de TI importem e gerenciem várias contas de usuários.

- Configuração de uma única etapa do cartão NFC

A conexão de contas pessoais aos cartões de ID através do software de gerenciamento tradicional é um processo complicado de se implementar. O AMS elimina o processo complicado de configuração e criptografia e pode vincular uma conta a um cartão de ID através de um único passo.

- Associação fácil de conta com o AMS


As maneiras tradicionais de combinar IFPs com sistemas de gerenciamento de dados são complicadas e apresentam limitações. O AMS pode associar dispositivos apenas alguns segundos depois de serem conectados à rede.

Gerenciamento de Internet AMS

Registro de uma nova conta

É necessário ter uma conta válida para acessar o BenQ AMS.

1. Vá até o site de serviço da BenQ: <https://ams.benq.com>. Os navegadores sugeridos são Chrome, Firefox.
2. Se você for um administrador, clique em **Registrar-se** para registrar uma conta de administrador para a empresa. Se você for um usuário regular, solicite ao administrador da empresa para criar uma conta de usuário para você. Após receber a conta, clique em **Login** diretamente após verificar seu e-mail.

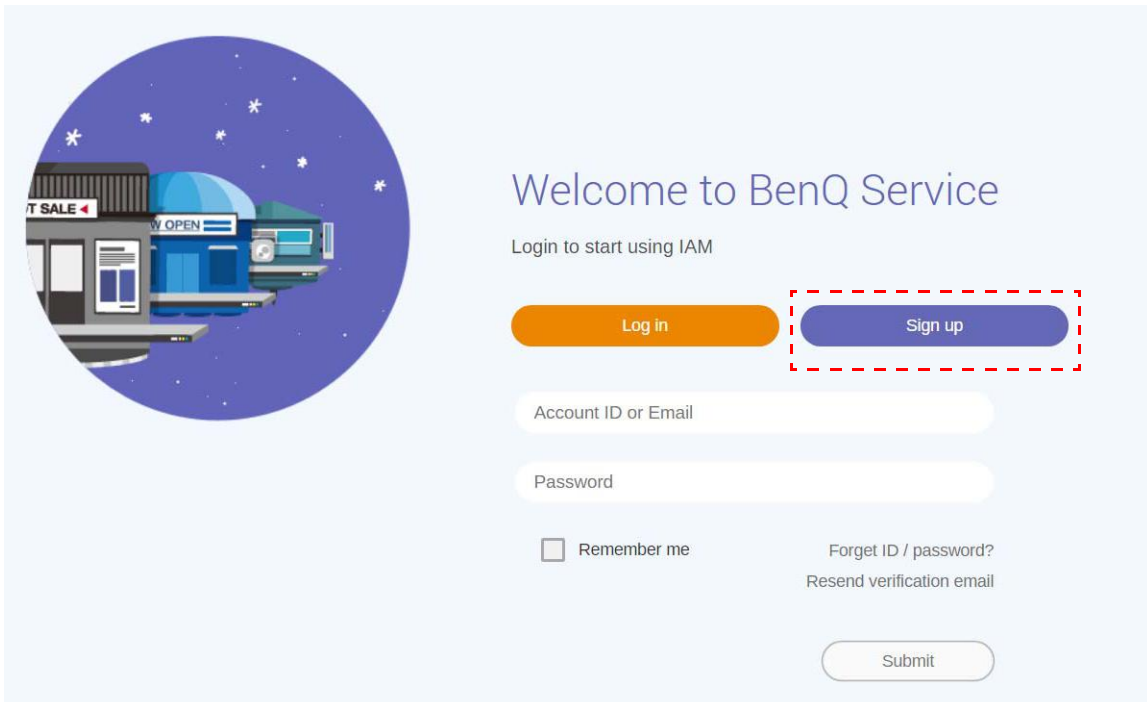

Account ID or Email


Password

Remember me


Forget ID / password?
Resend verification email

Submit

3. Após clicar em **Registrar-se**, você verá a seguinte mensagem. Como administrador, clique em **Continuar**.

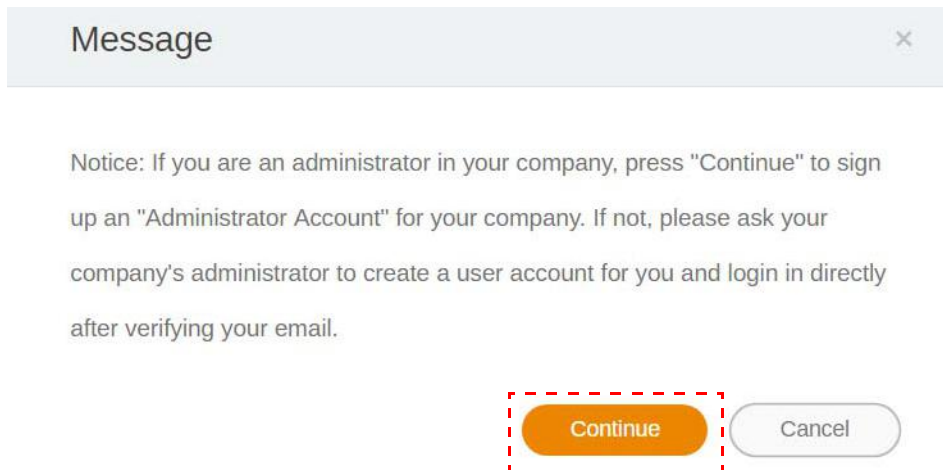


4. Preencha os campos a seguir e clique em **Enviar** para criar uma nova conta de Administrador.

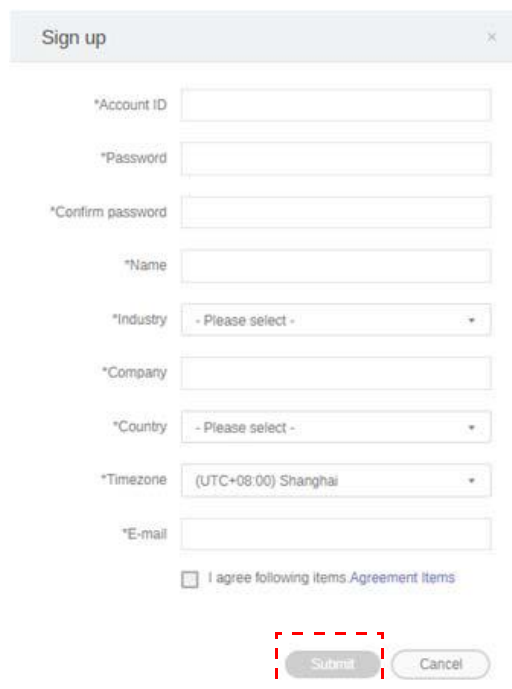


- Para o ID da conta, digite um valor entre 4 e 20 caracteres de comprimento. Apenas números (0-9), letras maiúsculas e minúsculas (A-Z, a-z) e os seguintes caracteres especiais (-)(.)(_) são permitidos no nome e ID da conta.
- A senha deve ser uma combinação de caracteres alfanuméricos e deve ter entre 6-12 caracteres. Senhas como “2945678” (todos números), “eduabsc” (todos letras), “12ab” (menos de 6 caracteres) e “12abcd345678efg” (mais de 12 caracteres) não são aceitáveis.
- Letras maiúsculas e minúsculas não precisam ser digitadas sempre da mesma maneira ao digitar a senha.

Criação de uma nova conta

1. Como administrador, faça login e selecione **IAM**.

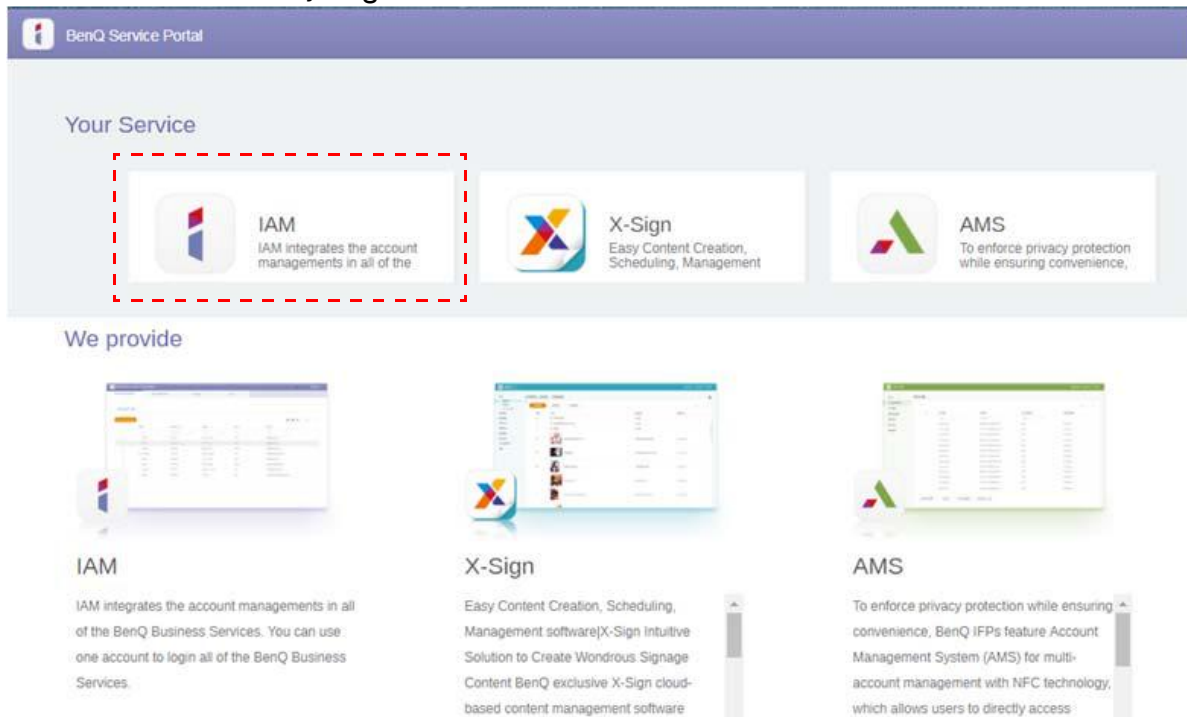

2. Clique em **Criar nova conta** para continuar.

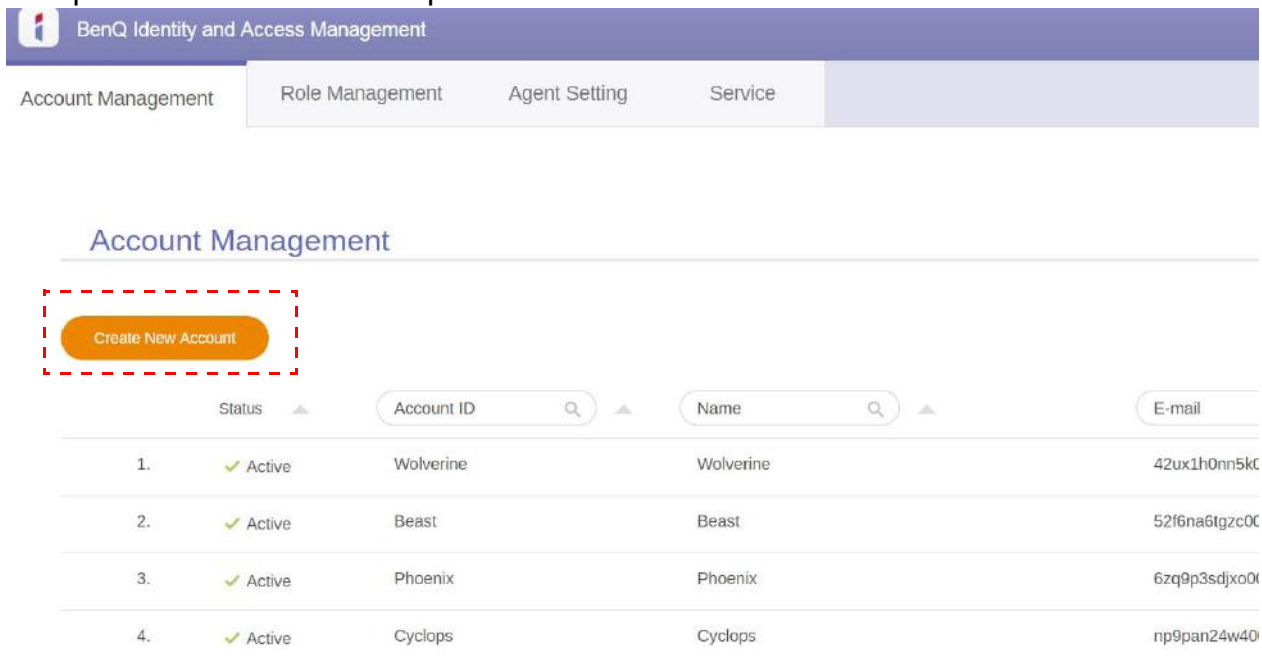

3. Preencha os campos a seguir e clique em **Enviar** para criar uma nova conta. Existem duas funções para escolher: coordenador ou usuário. Para obter mais informações sobre as diferenças entre o coordenador e o usuário, consulte [Autoridade da gerência na página 26](#).

BenQ Identity and Access Management

Account Management Role Management Agent Setting Service

Create New Account

Account ID
REMINDED: Please do NOT using your personal data to fill the account name. It may increase the risk to reveal you privacy.

Password

Confirm Password

Name

E-mail

Company Taiwan

Country/Area United States

Timezone (UTC+08:00) Taipei

Note within 150 characters

Service Setting

Enable Service

X-Sign

AMS

Role


channel_manager

coordinator


user

Edição do seu perfil

1. Você pode editar seu perfil clicando no ícone da cabeça com seu nome no canto superior direito. Clique em **Perfil** para continuar.

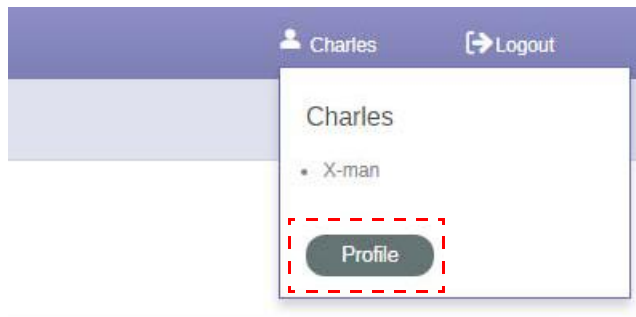


2. É possível alterar seu perfil ou senha clicando em **Alterar perfil** ou **Alterar senha**.

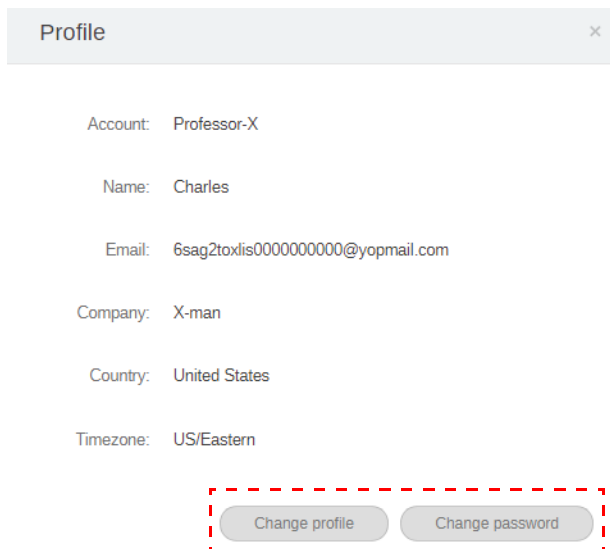


Gerenciamento do AMS da BenQ

Clique em **Serviço** para ter acesso ao AMS da BenQ.

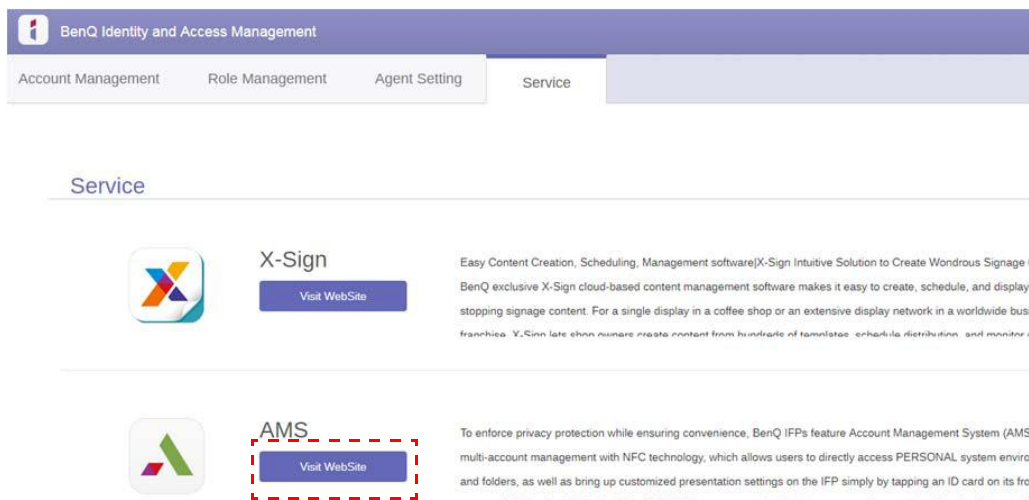

Visão geral do serviço AMS

Ao entrar, você verá três partes principais conforme descrito na tabela abaixo:

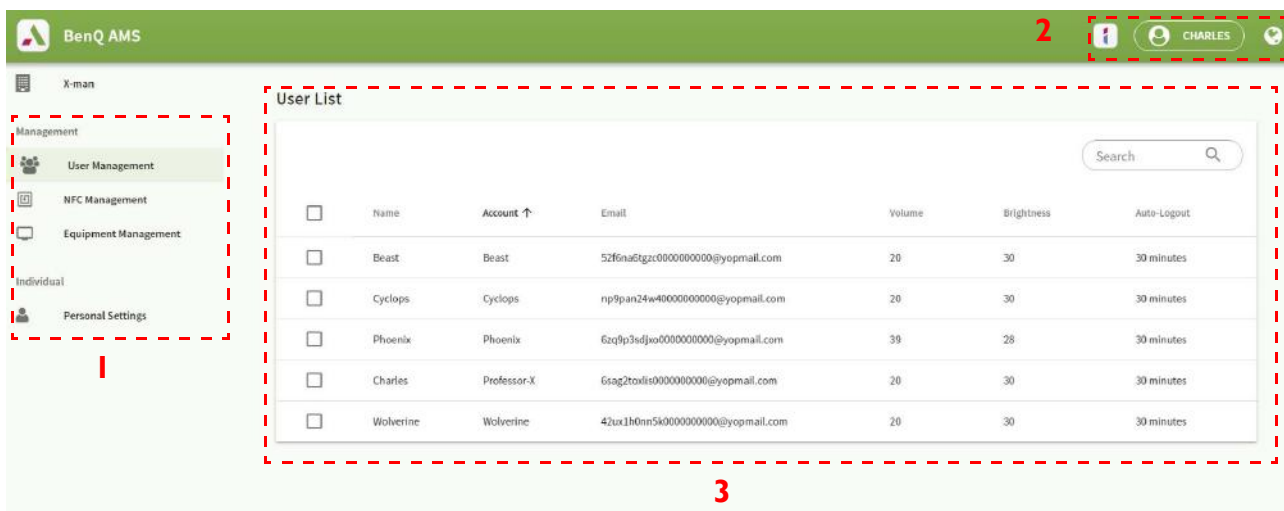


Item	Descrição	
1.	Guia função	Você pode mudar as funções aqui.
2.	Informações da conta	Você pode ver as informações da conta e alterar os idiomas nessa área.
3.	Guia Operação	Você pode ver o conteúdo correspondente ao alterar as funções nas guias de função.


Gerenciamento do usuário

Você pode ajustar as configurações gerais e selecionar as aplicações para o desktop antecipadamente.


1. Selecione a conta (ou todas as contas), depois clique em **CONFIGURAÇÕES GERAIS**.

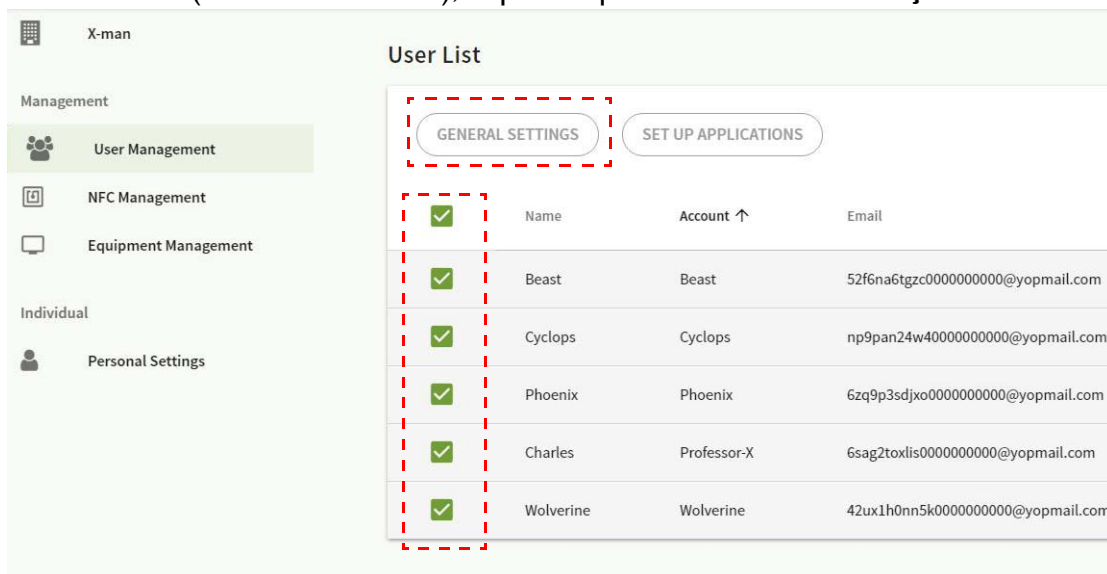

2. É possível ajustar o Volume, o Brilho e a Saída automática. Clique em **Aplicar** para continuar.

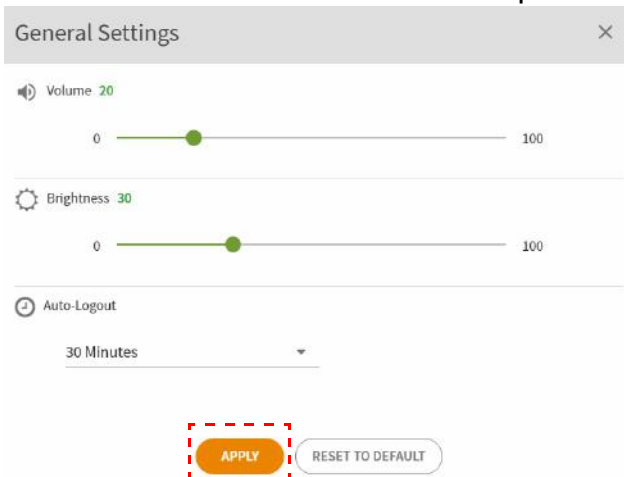

3. Clique em **OK** para aplicar as configurações às contas selecionadas.

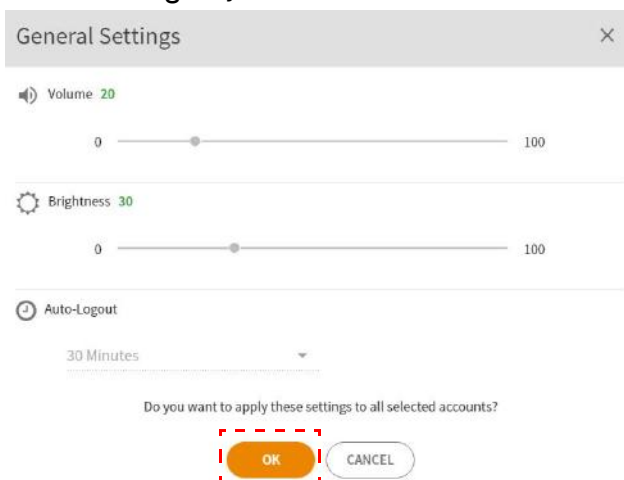

As opções de Saída automática são 10/20/30/40/50/60 minutos.

4. Selecione a conta (ou todas as contas), depois clique em **CONFIGURAÇÃO DE APLICATIVOS**.

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6sag2toxlis0000000000@yopmail.com
<input checked="" type="checkbox"/>	Wolverine	Wolverine	42ux1h0nn5k0000000000@yopmail.com

5. Você pode selecionar os aplicativos que você gostaria de fixar na área de trabalho. Clique em **Aplicar** para continuar.

Set up applications


Please select the applications which you would like to pin on desktop Selected 4

CLEAR ALL Application Na... Q

<input checked="" type="checkbox"/> AccountSetting	<input checked="" type="checkbox"/> AMS	<input type="checkbox"/> BenQ Suggest
<input type="checkbox"/> Browser	<input checked="" type="checkbox"/> Email	<input type="checkbox"/> EZFinder
<input type="checkbox"/> EZWrite4.1	<input checked="" type="checkbox"/> InstaQPrint	<input type="checkbox"/> InstaQShare
<input type="checkbox"/> Keeper	<input type="checkbox"/> Maths Tutor	<input type="checkbox"/> Multiling O Ke...
<input type="checkbox"/> QuickOff	<input type="checkbox"/> ScreenPush	<input type="checkbox"/> Seesaw Class
<input type="checkbox"/> Settings	<input type="checkbox"/> WPS Office	<input type="checkbox"/> Zoom

APPLY CANCEL


6. Clique em **OK** para aplicar as configurações às contas selecionadas.

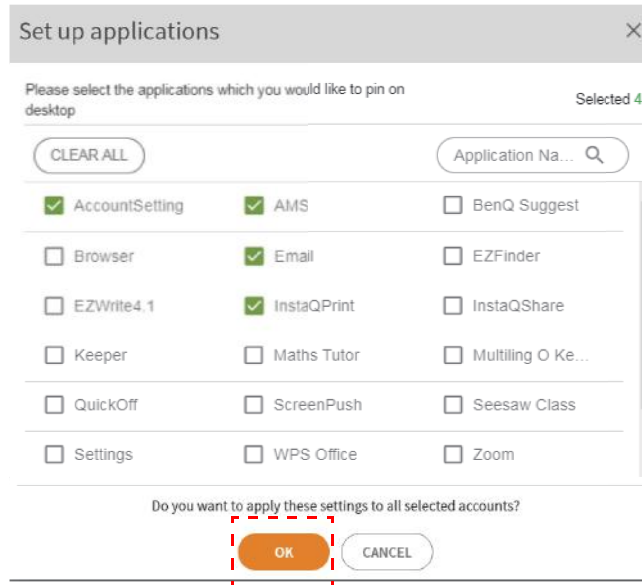

Gerenciamento NFC


Você pode associar o cartão NFC à conta selecionada.

Clique em  para ver mais informações sobre o teste do leitor de cartão NFC.

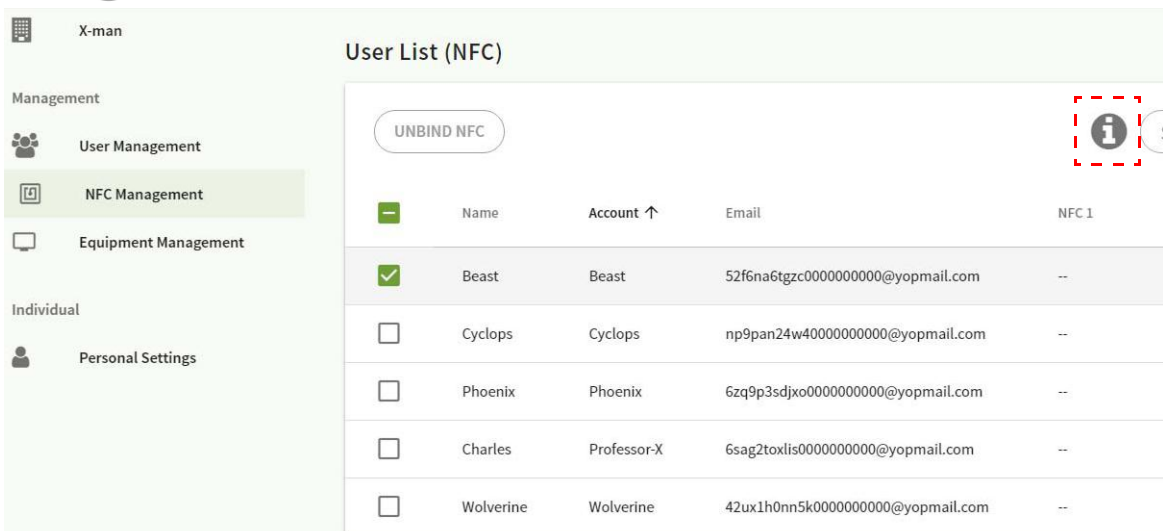

Test of NFC Card Reader ✕

1. Please connect USB of NFC card reader with computer



2. In case of being required, please install driver of NFC card reader (installation method could be consulted from manufacturer)



3. Test: Hold NFC card to the reader, if the card number automatically fill in the input box below, which means reader operate normally.

Card Number:



O cartão NFC não é fornecido e deve ser comprado separadamente. Consulte [Leitores de cartão NFC suportados e especificações do cartão NFC na página 16](#) para obter mais informações.

Associar o cartão NFC

I. Selecione uma conta para ser associada.

X-man

Management

- User Management
- NFC Management
- Equipment Management

Individual

- Personal Settings

User List (NFC)

UNBIND NFC

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com
<input type="checkbox"/>	Charles	Professor-X	6cao7toxlic00000000000@yopmail.com

User List (NFC)

UNBIND NFC



i

<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input checked="" type="checkbox"/>	Beast	Beast	52f6na6tgzc0000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Cyclops	Cyclops	np9pan24w40000000000@yopmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	Phoenix	Phoenix	6zq9p3sdjxo0000000000@yopmail.com	--	--	--

2. Segure o cartão NFC próximo do leitor NFC conectado para associar o cartão NFC à conta.



3. Clique em **ASSOCIAR**.

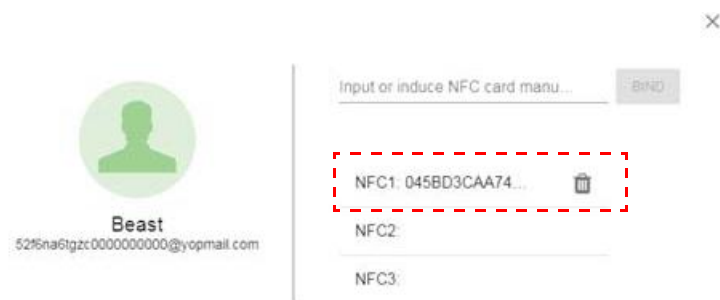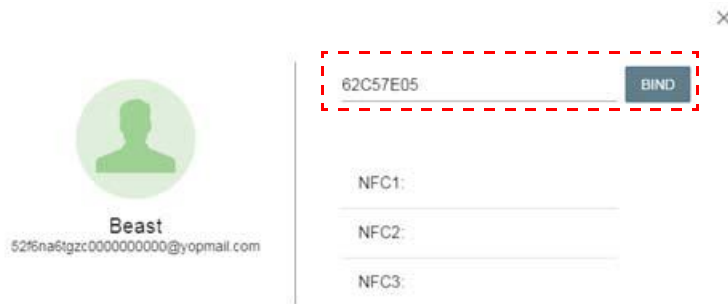

4. Todo cartão NFC tem um ID exclusivo. Quando o cartão é associado a uma conta, ele não pode ser reassociado a outras contas.

User List (NFC)


<input type="checkbox"/>	Name	Account ↑	Email	NFC 1	NFC 2	NFC 3
<input type="checkbox"/>	su3	chi-test-03	chichisu77+chitest-03@gmail.com	--	--	--
<input type="checkbox"/>	chichisu77	chitest	chichisu77+chitest@gmail.com	1091A26A	--	--
<input type="checkbox"/>	chi-test-002	chitest-02	chichisu77+chitest-02@gmail.com	--	--	--

Leitores de cartão NFC suportados e especificações do cartão NFC

	Modelos suportados
Leitores de cartão NFC:	<ul style="list-style-type: none">• ACS: ACR1242U http://www.acr1252.com/• Synnux: CL-2100R https://goo.gl/56ajQW• D-Logic: https://goo.gl/uLECHJ• InfoThink: InfoThink IT-101MU https://goo.gl/s3XGE4
Especificação do cartão:	<ul style="list-style-type: none">• Chip: NXP, Mifare• Protocolo: ISO14443-1• Tamanho: 85,72 x 54,03 x 0,84 mm


Gerenciamento do equipamento

É possível ver o status do equipamento no Gerenciamento do equipamento.

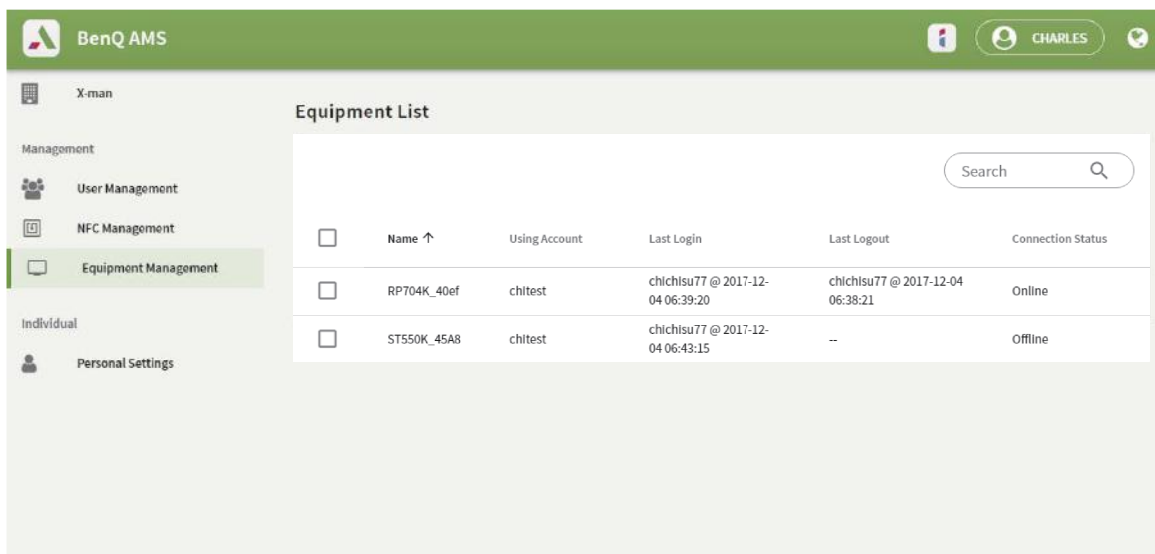

Config. pessoais

É possível alterar a foto do rosto e o papel de parede em qualquer IFP em que estiver conectado. Consulte [Entrada como admin do AMS/usuário/coordenador na página 20](#) para obter mais informações. É possível ajustar as **Configurações gerais**, **APLICATIVO** e **Widget** aqui ou nos IFPs. Link direto para o Google Drive e Dropbox disponíveis.

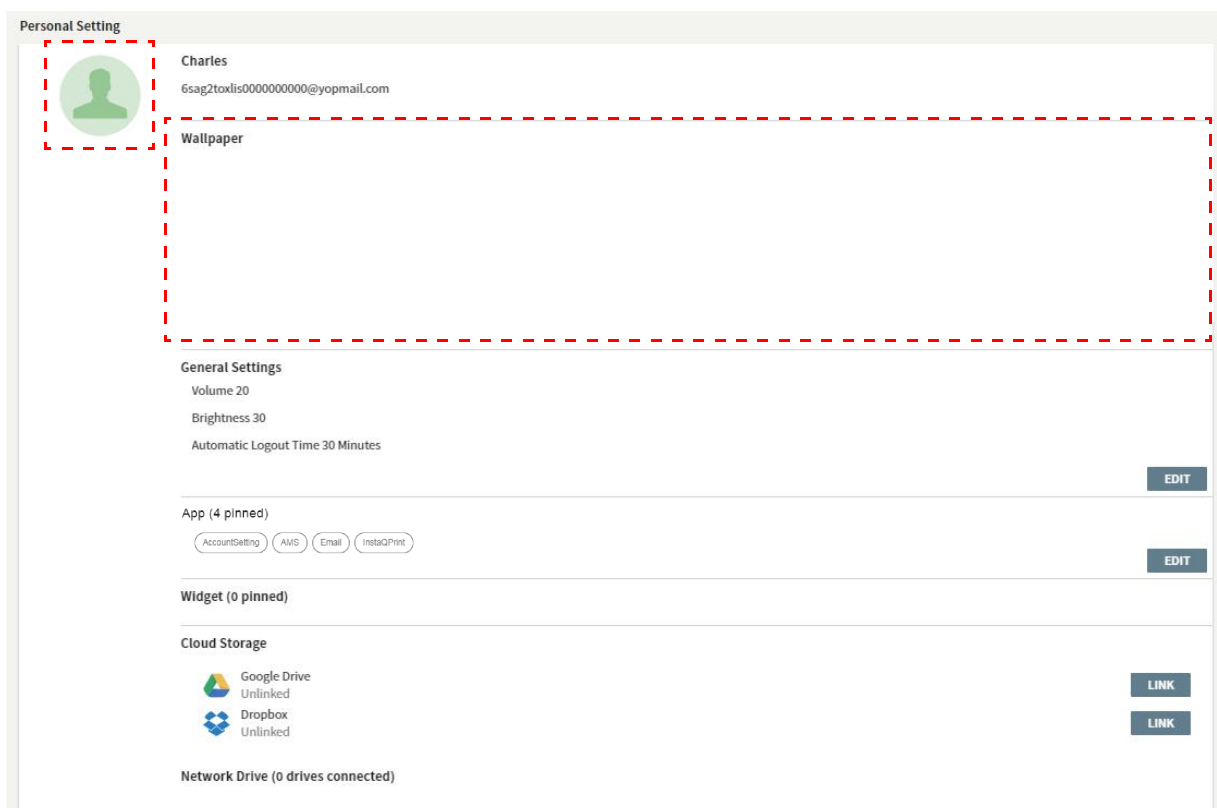

Configurações da conta AMS


RP654K/RP705K/RP750K/ RP860K

Entrada como admin local

1. Toque em  para abrir **Configurações da conta**.



2. Toque em  e entre para continuar as Configurações do Admin.

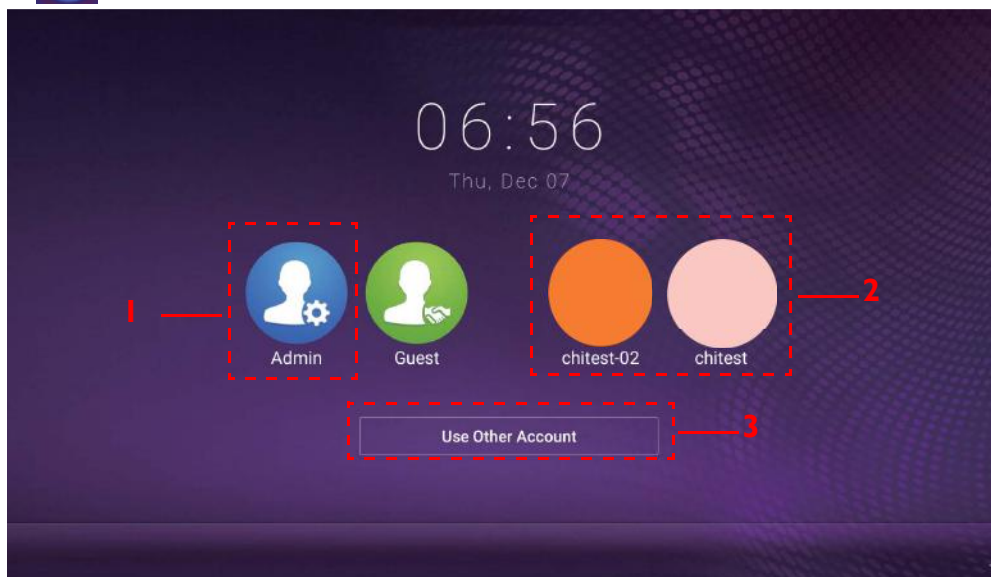


Item	Descrição
1.	Administrador Admin local
2.	Usuários AMS É necessário criar uma nova conta primeiro.
3.	Usar outra conta Se for necessário fazer login com uma nova conta, toque em Usar outra conta .




Antes de abrir o aplicativo, certifique-se de que o seu monitor esteja conectado corretamente à Internet.

3. Para habilitar várias contas de usuário, ajuste o **Modo multiconta** como ligado. O modo é desligado por padrão.

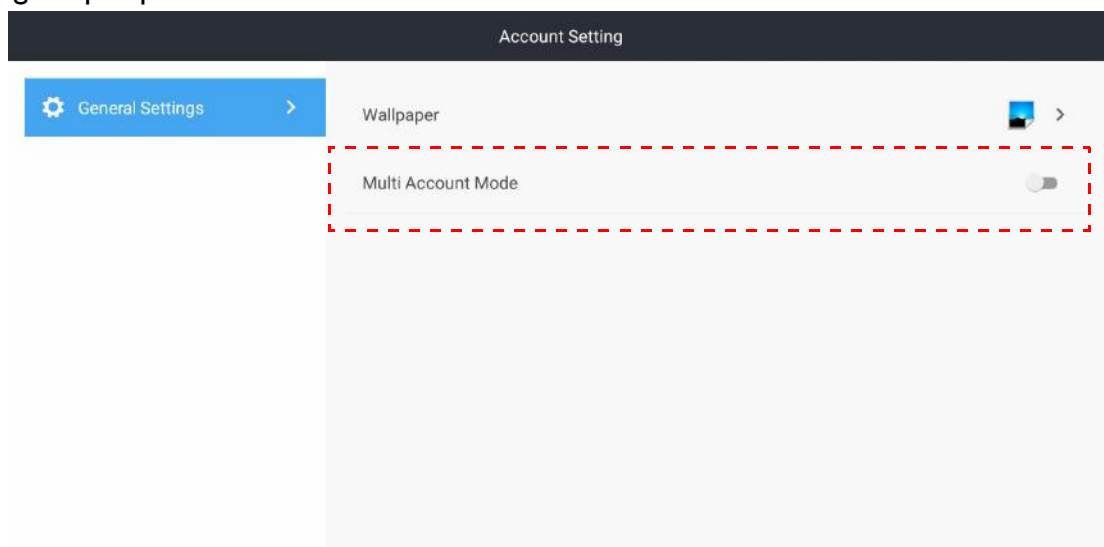


4. Após configurar o **Modo multiconta** como ligado, continue a ativar o Serviço AMS.

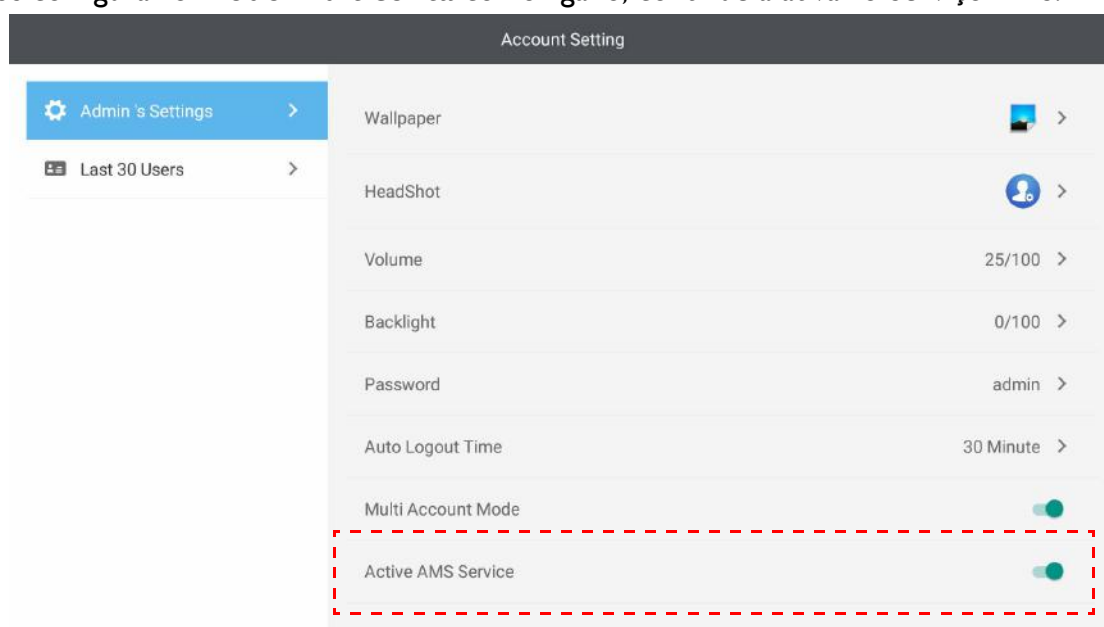

5. Também é possível alterar o **Papel de parede, Foto de rosto, Senha** e ajustar o **Volume, Luz de fundo e Tempo de saída automático** aqui.

6. É possível verificar os últimos 30 usuários.

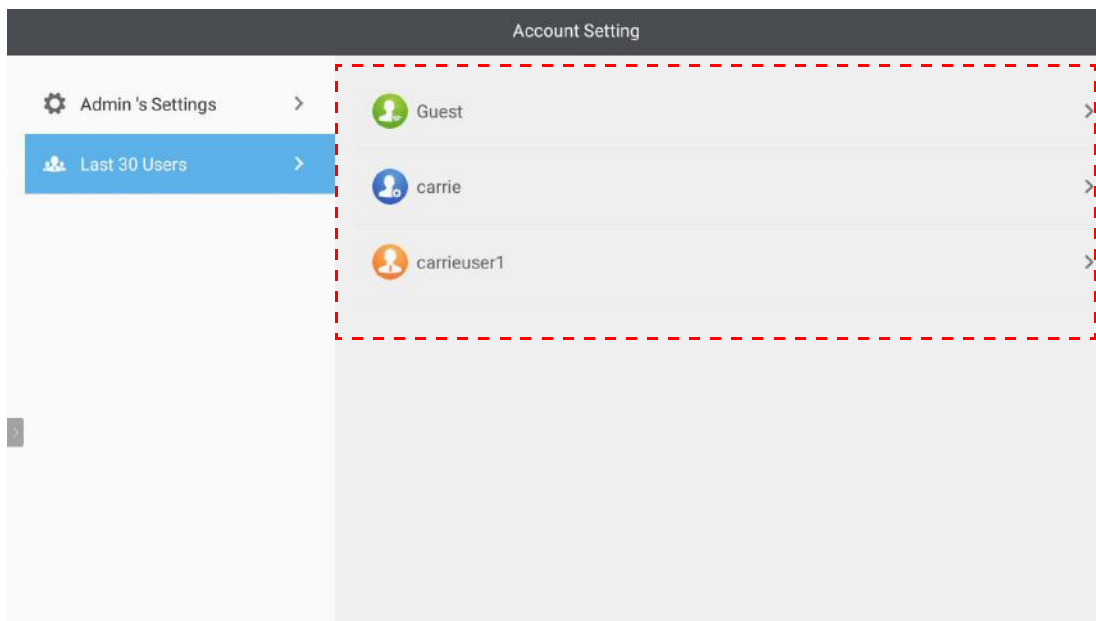


- O admin local pode verificar histórico de login de contas, mas não pode verificar informações da conta.
- O admin local pode editar as informações de Convidado como Papel de parede, Foto de rosto, Volume e Luz de fundo.

Entrada como admin do AMS/usuário/coordenador

I. Toque em  para abrir **Configurações da conta**.




2. Entre como um admin do AMS, usuário ou coordenador. Consulte [Criação de uma nova conta na página 7](#) para obter mais informações. Para obter mais informações sobre as diferentes autoridades gerenciais do admin do AMS, usuário e coordenador consulte [Autoridade da gerência na página 26](#).

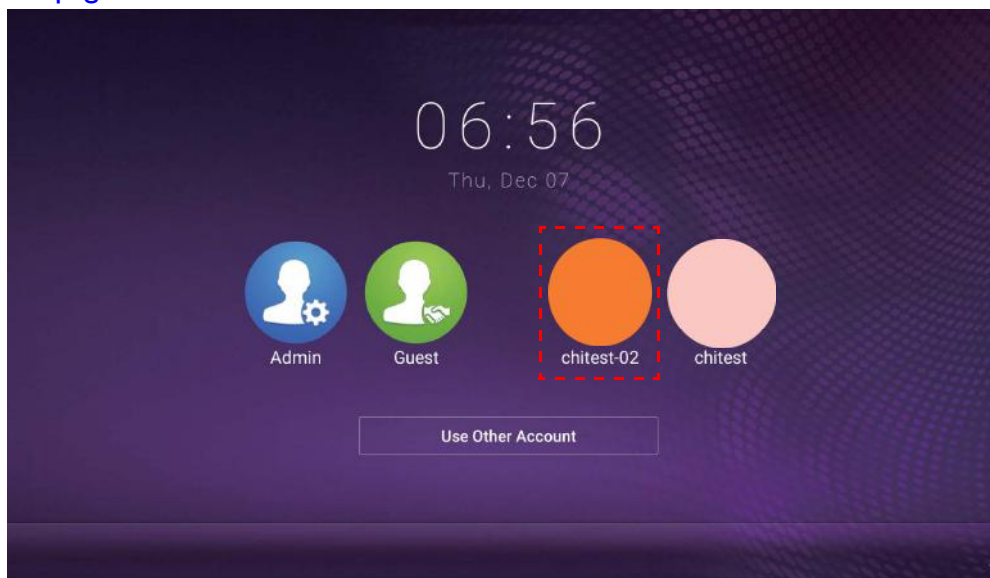


- Restabeleça sua senha ao receber um e-mail de restabelecimento. Entre em contato com o admin local caso não se lembre do e-mail registrado ou se não tiver mais acesso a ele.
- Para acessar sua conta pessoal é necessário pedir ao administrador para ativar o serviço AMS primeiro e criar sua conta através do serviço IAM. Consulte [Criação de uma nova conta na página 7](#) para obter mais informações.


3. Também é possível alterar o **Papel de parede, Foto de rosto, Senha** e ajustar o **Volume, Luz de fundo e Tempo de saída automático** aqui.

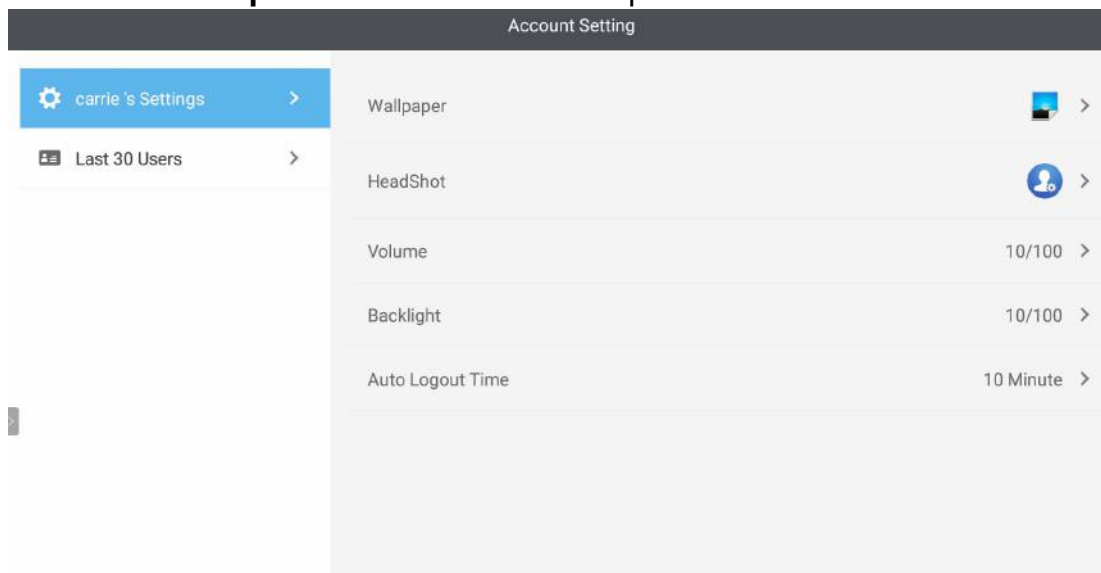

4. O admin do AMS pode verificar os últimos 30 usuários enquanto um usuário regular não tem acesso a esse serviço. Um usuário regular tem acesso apenas às configurações pessoais.

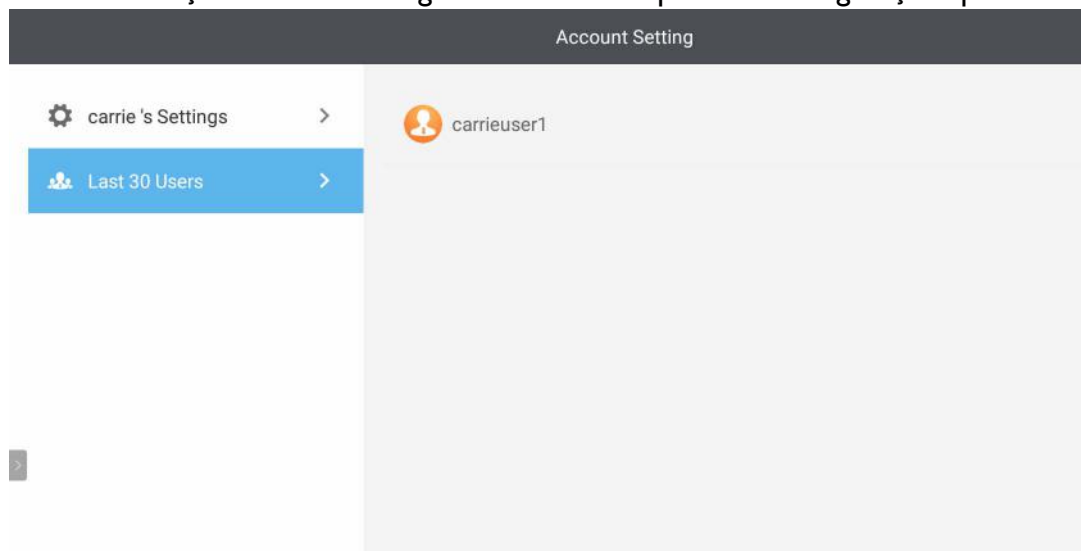


RP650IK/RP750IK/RP860IK

Toque em  para abrir **AMS**. Com esse aplicativo é possível acessar as configurações e o ambiente do seu espaço de trabalho personalizado e gerenciar seus arquivos e contas em IFPs que tenha entrado.




Entrada como admin local

Para entrar como admin local, digite a senha e clique em **ENVIAR**. A senha padrão do admin local é "admin". Troque a senha após entrar pela primeira vez.

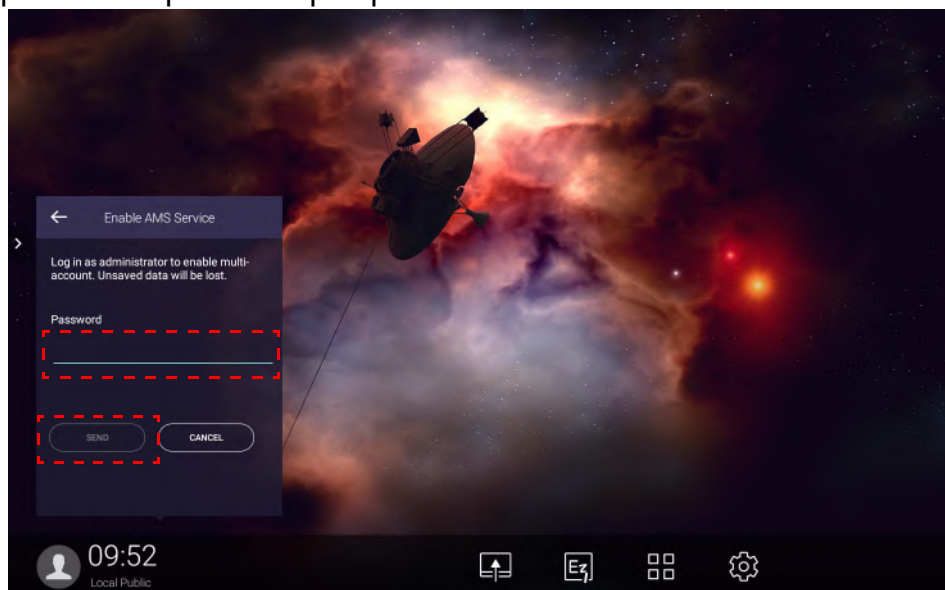

Entrada como admin do AMS/usuário/coordenador


1. Entre como um admin do AMS, usuário ou coordenador. Para obter mais informações sobre as diferentes autoridades gerenciais do admin do AMS, usuário e coordenador consulte [Autoridade da gerência na página 26](#).

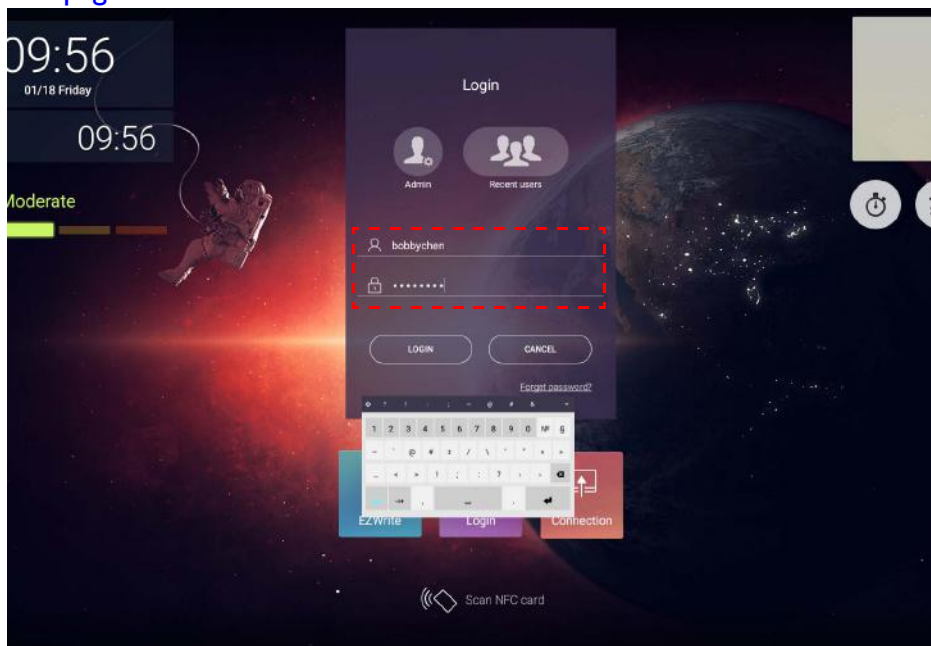

• Para acessar sua conta pessoal é necessário pedir ao administrador para ativar o serviço AMS primeiro e criar sua conta através do serviço IAM. Consulte [Criação de uma nova conta na página 7](#) para obter mais informações.


• Se você usou o AMS recentemente, é possível clicar em **Usuários recentes** para encontrar sua conta.

2. Em **Configurações pessoais**, é possível alterar a foto de rosto, papel de parede e senha. Também é possível ajustar o volume, o brilho e a **Saída automática**.

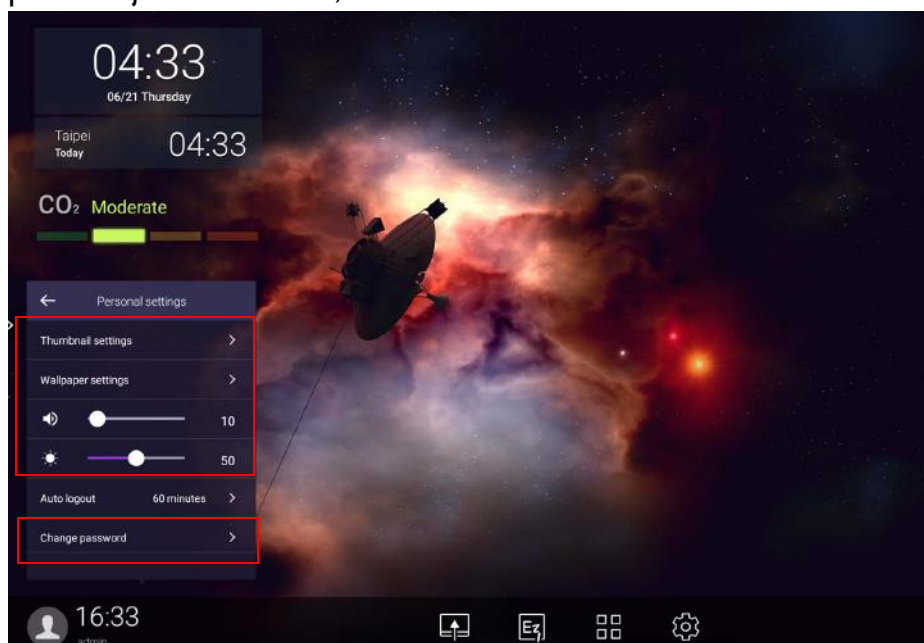


Contas offline disponíveis

É possível verificar as contas offline disponíveis quando você encontrar problemas ao se conectar à Internet. Se você entrou em sua conta AMS antes, na próxima vez que a Internet não funcionar, você ainda poderá entrar.

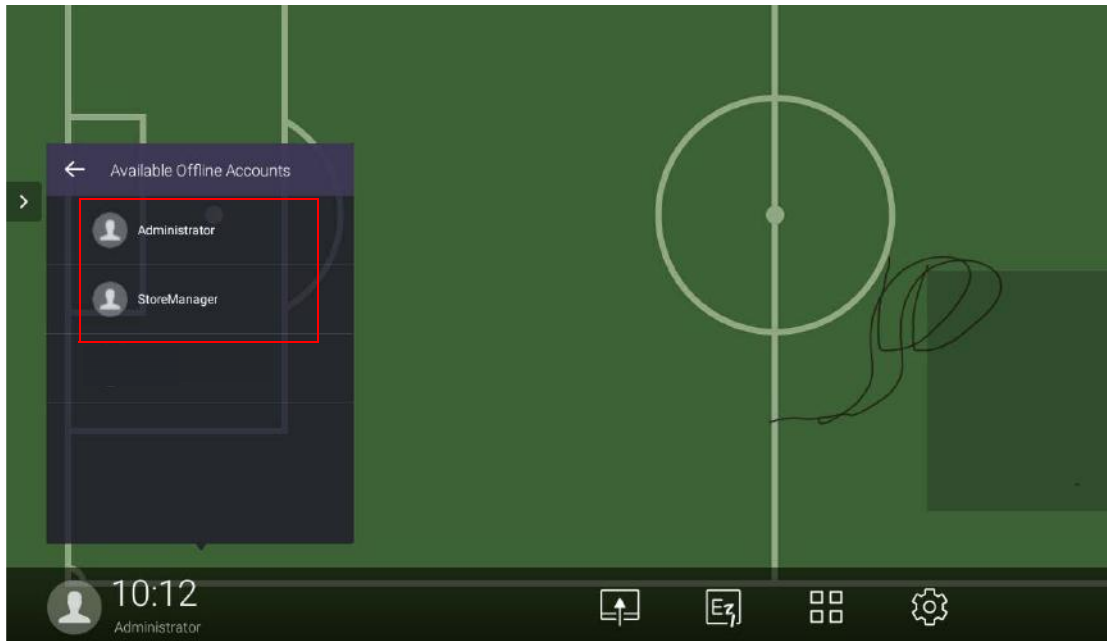

Autoridade da gerência


Existem três funções no AMS: Admin do AMS, coordenador e usuário. Eles têm autoridades de gerenciamento diferentes.

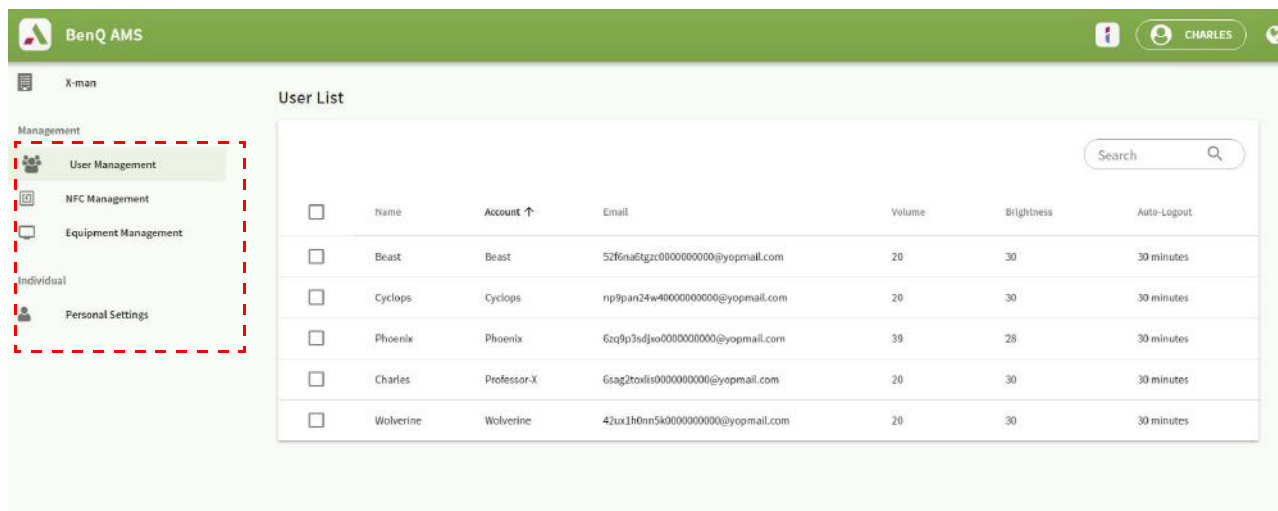

	Admin do AMS	Coordenador	Usuário
Gerenciamento do usuário	V	V	
Gerenciamento NFC	V	V	
Gerenciamento do equipamento	V	V	
Config. pessoais	V	V	V

- O admin do AMS tem autoridade para gerenciar usuários, NFC, equipamentos e **Config. pessoais**.
- O coordenador tem quase a mesma autoridade do admin do AMS, exceto a autoridade de criar uma nova conta.
- Os usuários podem ter acesso apenas às **Config. pessoais**.

Aplicativo AMS


Toque em  para abrir **AMS**. Com esse aplicativo é possível acessar as configurações e o ambiente do seu espaço de trabalho personalizado e gerenciar seus arquivos e contas em qualquer IFP em que tenha entrado.





Antes de abrir o aplicativo, certifique-se de que o seu monitor esteja conectado corretamente à Internet.

Visão geral do gerenciador de arquivos do AMS

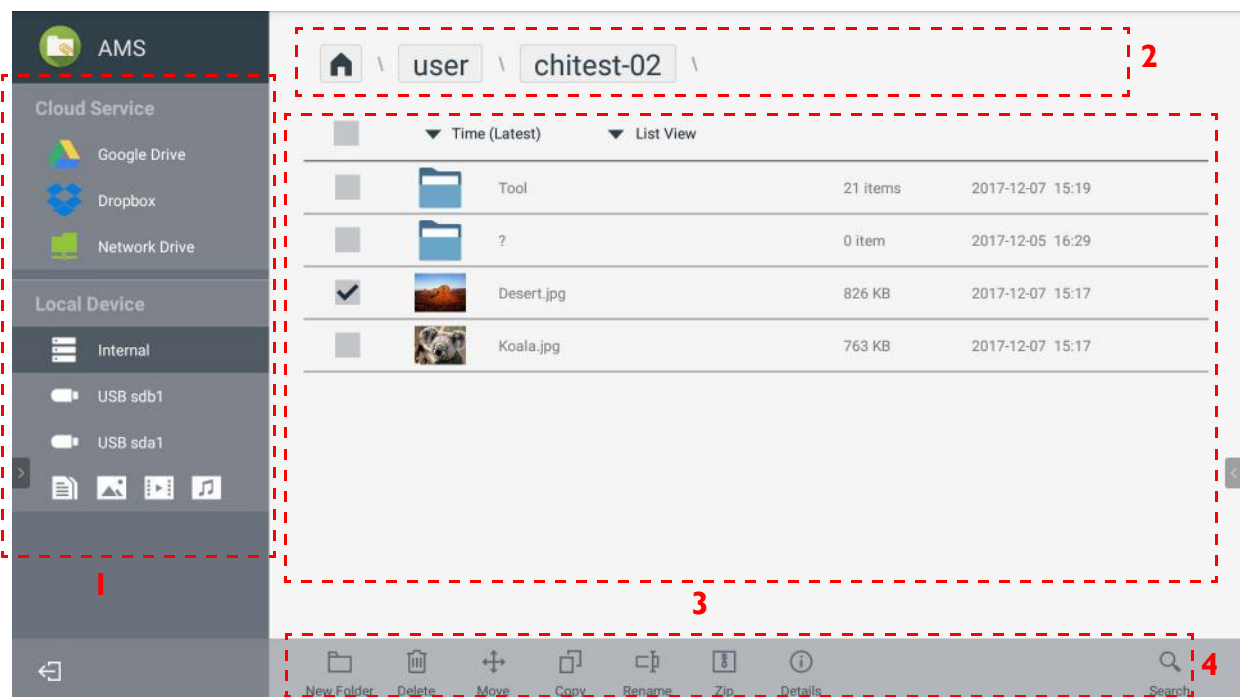Ao entrar, você verá quatro partes principais conforme descrito na tabela abaixo:




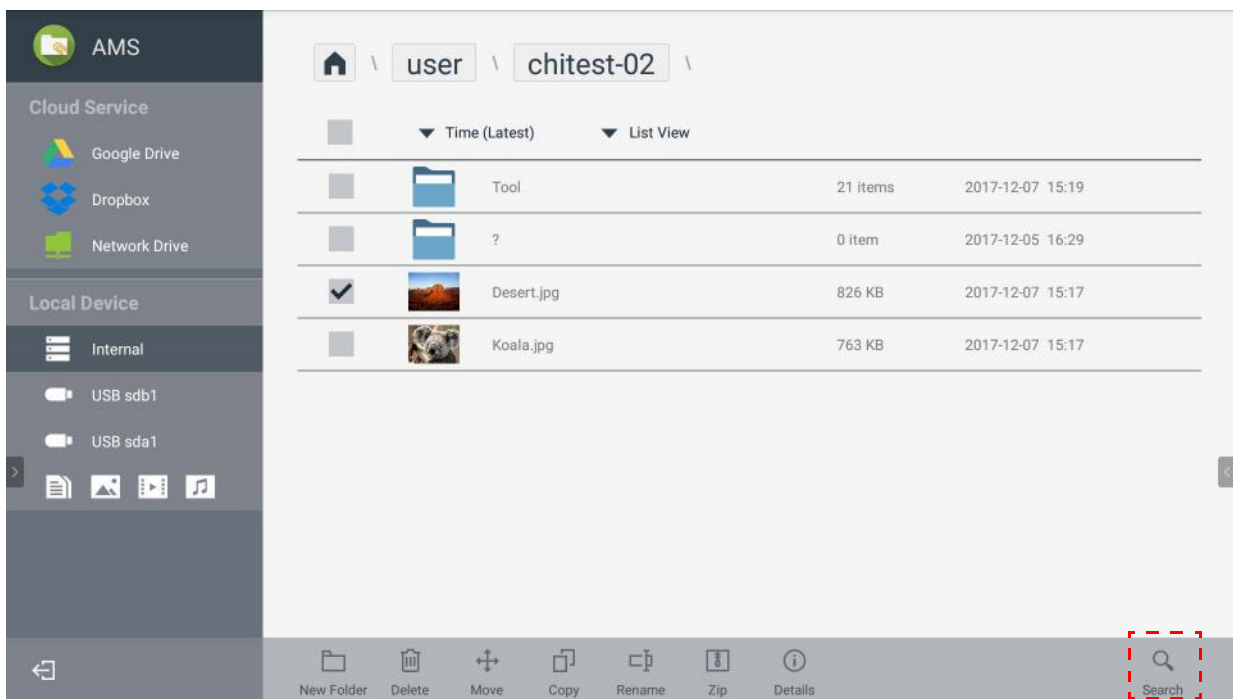
Item		Descrição
1.	Seleção da origem	<ul style="list-style-type: none"> Você pode abrir arquivos dos serviços de armazenamento na nuvem como Google Drive, Dropbox ou Samba. Você também pode abrir arquivos de dispositivos locais como Interno, Minha pasta ou USBs conectados. <p> O ícone  ao lado do Google Drive, Dropbox mostra que a conta está vinculada ao serviço AMS.</p>
2.	Caminho da Pasta	Você pode procurar a pasta do arquivo nessa área.
3.	Lista de arquivos	É possível ver uma lista de arquivos do dispositivo de armazenamento selecionado.
4.	Guia Operação	É possível editar os arquivos usando as guias de operação aqui.




Usuários reguladores podem visualizar apenas seus próprios arquivos e o admin local pode visualizar os arquivos de todos os usuários no domínio.


Pesquisa de arquivos

Toque em  e digite o nome do arquivo para pesquisá-lo.



Adicionar uma nova pasta


Toque em  e digite o nome da pasta para criar uma nova pasta. O comprimento do nome não deve ultrapassar 64 caracteres.

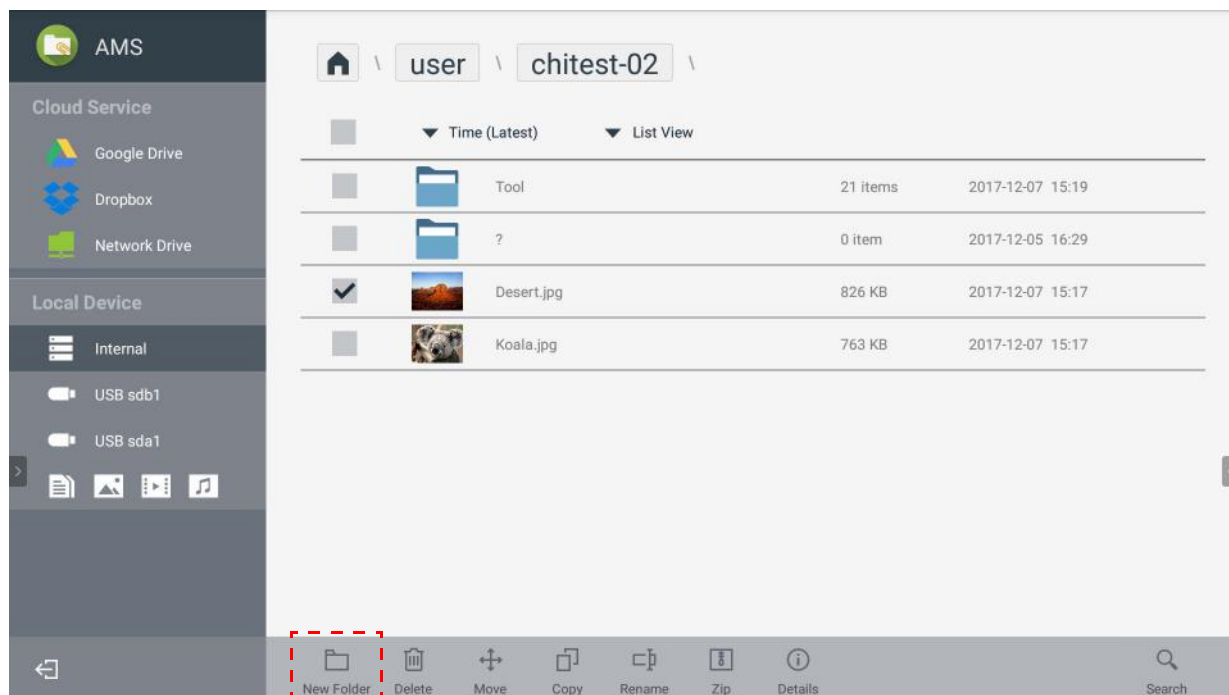

- O admin local, admin do AMS e o coordenador podem ter acesso a todas as pastas pessoais.
- As pastas pessoais do caminho do "usuário" estão visíveis apenas para ele.


Edição de arquivos

É possível editar arquivos usando as guias operacionais como **Nova pasta**, **Excluir**, **Mover**, **Copiar**, **Renomear**, **Compactar** ou **Pesquisar**.

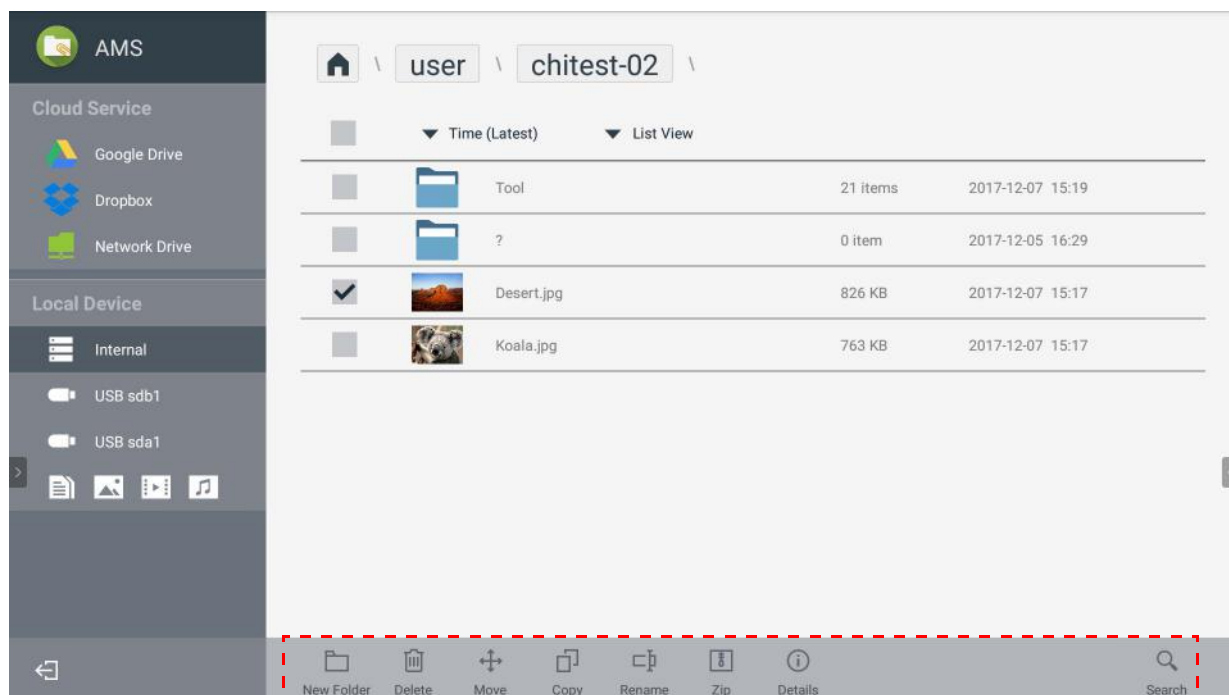

Adição de outro servidor Samba

Você pode adicionar um novo servidor Samba manualmente ou através do escaneamento automático.

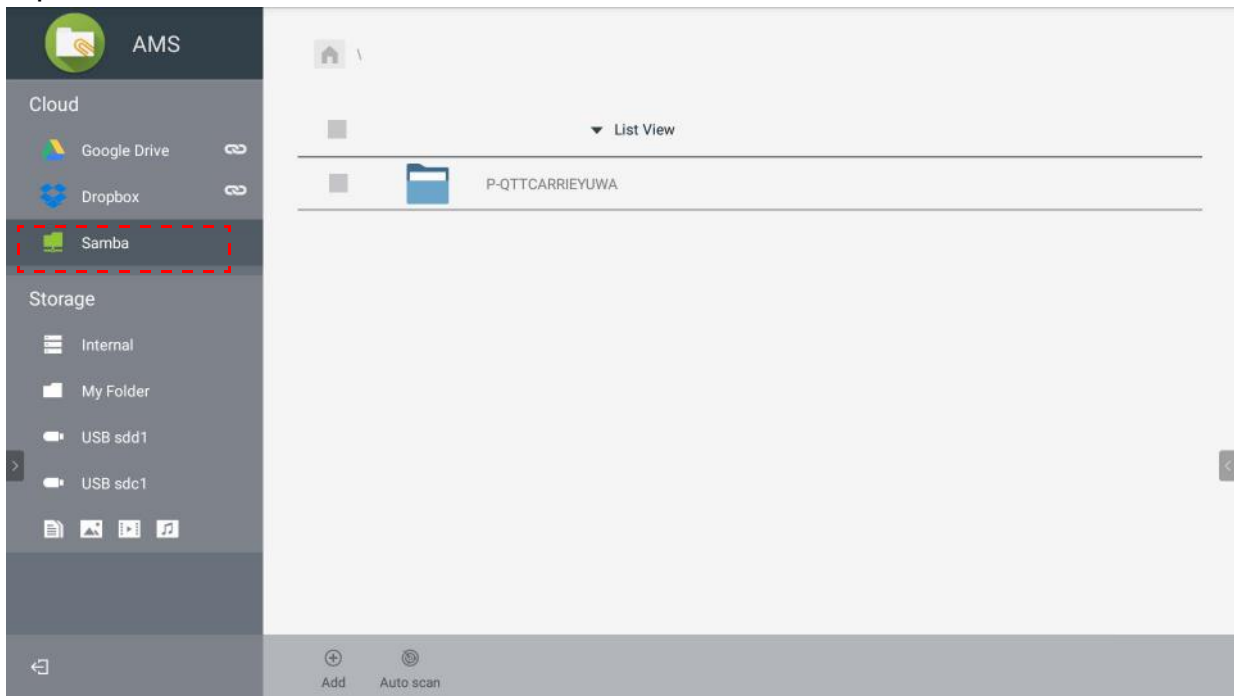

1. Para adicionar um novo Samba manualmente, preencha os campos a seguir e clique em **OK** para continuar.


A screenshot of the 'Add new server' dialog box. It contains the following fields and options:

- Name: [input field]
- Domain name: [input field]
- Ip address: [input field]
- User name: [input field]
- Password: [input field]
- Anonymous login
- Remember me


At the bottom right, there are 'CANCEL' and 'OK' buttons, with the 'OK' button highlighted by a red dashed box.

- **Lembrar de mim** é marcado por padrão.
- Se você marcar **Lembrar de mim**, o sistema salvará automaticamente o **Nome/Nome do domínio/Endereço IP/Nome do usuário/Senha**. Se você não marcar **Lembrar de mim**, o sistema salvará apenas o **Nome/Nome do domínio/Endereço IP**.
- Marque **Login anônimo** e você poderá entrar diretamente no Samba.
- As configurações do Samba como conta, senha, **Login anônimo** e **Lembrar de mim**, serão salvas automaticamente no servidor AMS.
- Quando **Login anônimo** estiver marcado, você pode fazer login diretamente no Samba se o servidor aceitar **Login anônimo**. Quando **Login anônimo** não estiver marcado, digite a conta e a senha do seu armazenamento de rede/Samba.


2. Para adicionar um novo Samba através do escaneamento automático, toque em **Escaneamento automático** para escanear a rede.

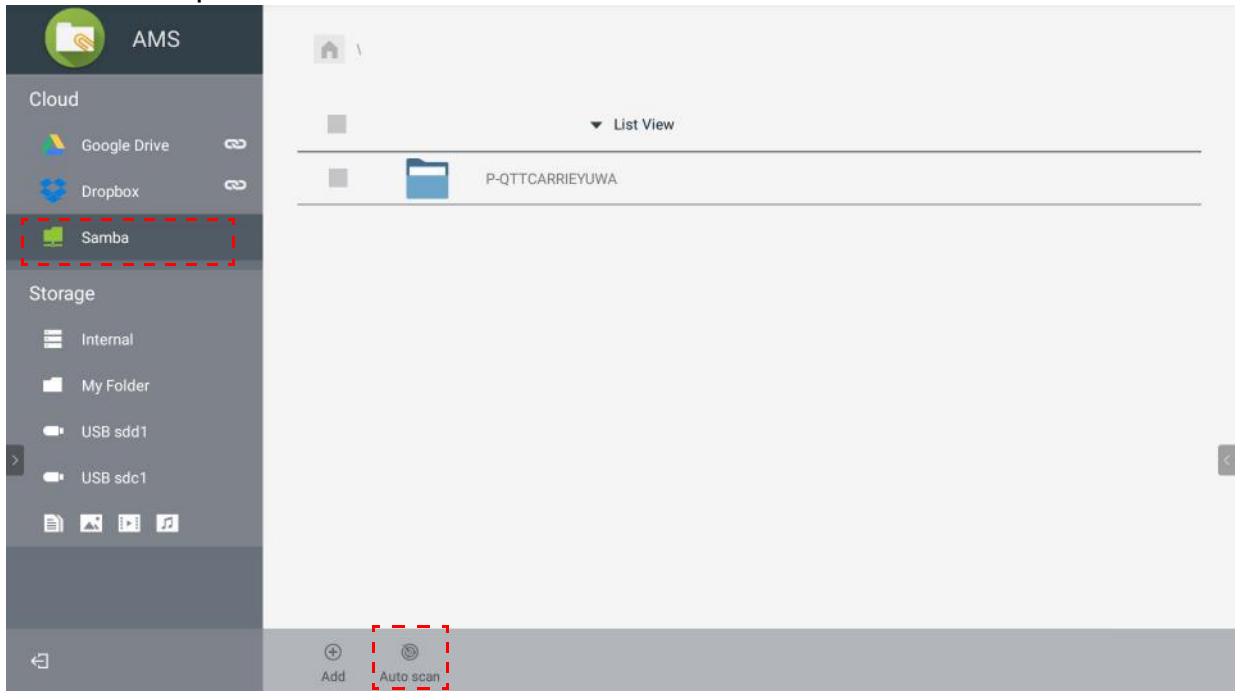


- Os nomes de host ou endereços IP serão exibidos. Os nomes de host serão escaneados primeiro.

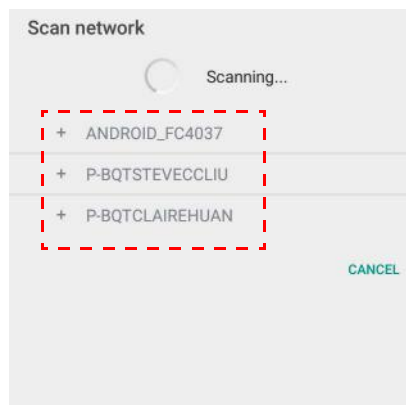


- O endereço IP ou o nome do host detectado será preenchido nos campos correspondentes. É possível alterá-los manualmente. Preencha os outros campos e clique em **OK** para fazer login.

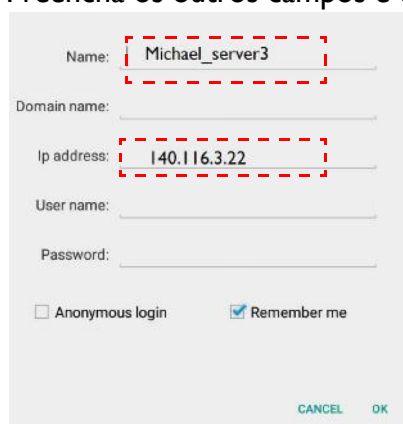

Saída

Toque em  para sair do serviço AMS.

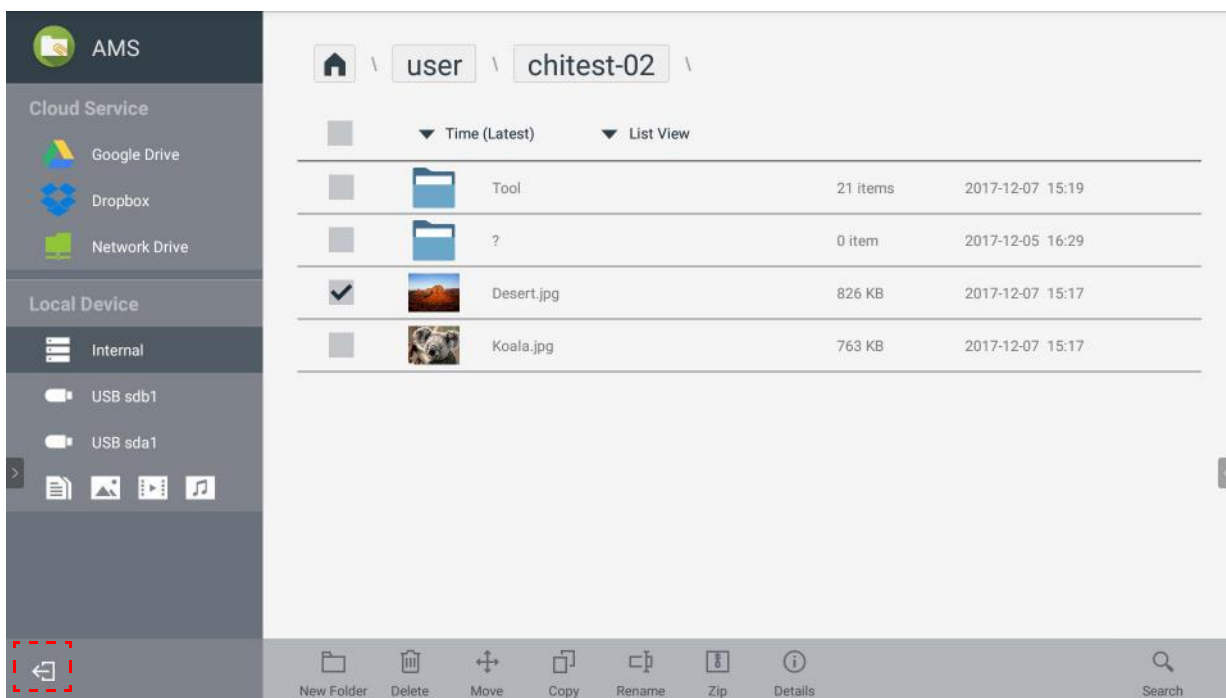

Modelos IFP suportados

	Modelos IFP suportados
Série RP:	RP654K, RP704K, RP750K, RP860K, RP6501K, RP7501K, RP8601K